



B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16
=B17=B18=B19=B20=B21=B22=B23=B24=B25
=B26=B27=B28=B29=B30=B33=B34
1xC30

PLANTA
ESC 1:25

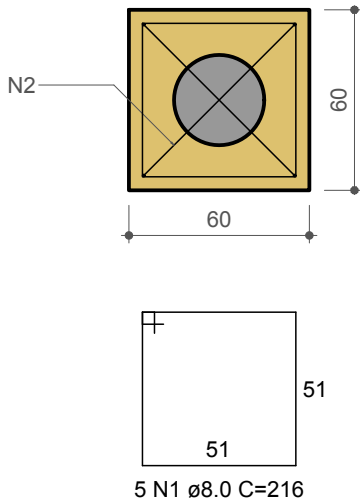


CORTE
ESC 1:25

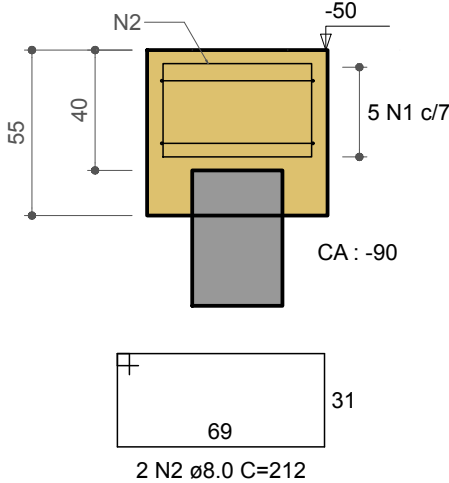


E6=E7=E8=E9=E10=E11=E12=E13=E14=E15=E16
=E17=E18=E19=E20=E21=E22=E23=E24=E25
=E26=E27=E28=E29=E30=E33=E34
27E30 - 3,00 m de comprimento

SEÇÃO
ESC 1:25



VISTA D
ESC 1:25

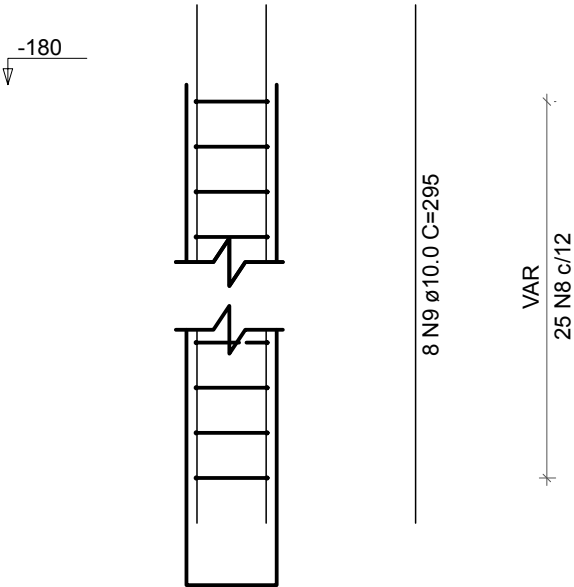

RELAÇÃO DO AÇO (BLOCOS)

27xB34

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	135	216	29160
	2	8.0	54	212	11448

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	406.1	176.3
PESO TOTAL (kg)			
CA50	176.3		

Volume de concreto (C-30) = 5.06 m³
Área de forma = 35.64 m²

RELAÇÃO DO AÇO (ESTACAS)

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	8	6.3	675	78,5	52.987,50
	9	10.0	216	295	63.720,00

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	637,20	432,47
CA50	6.3	529,88	142,80
PESO TOTAL (kg)			
CA50	575,27		

Volume de concreto (C-30) = 6,30 m³

*Todas as medidas deverão ser conferidas no local.

	Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação Diretoria de Projetos	
PLANEJAMENTO		
VOLMIR RODRIGUES Prefeito	IMÍLIA DE SOUZA Vice-Prefeita	RAFAEL STRÖHER Secretário da SMPUH
TÍTULO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PSF COHAB BLOCOS ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA ALFREDO SCHARLAU, Nº 275, BAIRRO COHAB, SAPUCAIA DA SUL, RIO GRANDE DO SUL		
CONTEÚDO: BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS	DATA AGO/23 DESENHISTA Diego da Luz Adorna ÁREA DE INTERVENÇÃO 155,86 m² ESCALA INDICADA	PRANCHA PE06