IMPLANTAÇÃO GERAL
ESC. 1/1000

IMPLANTAÇÃO TRECHO 02
ESC. 1/200

IMPLANTAÇÃO TRECHO 01
ESC. 1/200



DETALHE 01
ESC. 1/50



DETALHE 02
ESC. 1/50

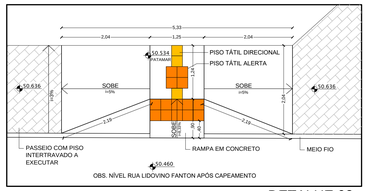

DETALHE 03
ESC. 1/50



DETALHE PASSEIO
TRECHO 02
ESC. 1/50

OBSERVAÇÃO: NO TRECHO 01 NÃO SERÁ COLOCADO PISO TÁTIL DIRECIONAL, POIS SERÁ USADA COMO LINHA GUIA A REFERÊNCIA EDIFICADA.



DETALHE 04
ESC. 1/50

LEGENDA:	PASSEIO:
PISO EXISTENTE (INTERTRAVADO)	ÁREA DE PISO TÁTIL ALERTA A EXECUTAR: 3,374m²
PISO A EXECUTAR (INTERTRAVADO)	ÁREA DE PISO TÁTIL DIRECIONAL A EXECUTAR: 24,140m²
PISO TÁTIL DE ALERTA	ÁREA DE REBAIXO (RAMPA) A EXECUTAR: 23,57m²
PISO TÁTIL DIRECIONAL	ÁREA DE PISO A EXECUTAR: 193,278m²



DETALHE 05
ESC. 1/50

OBSERVAÇÕES:
-PREVER LIMPEZA E CAPINA NOS PASSEIOS EXISTENTES;
-PREVER COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ONDE NÃO HOUVER E RECOLOCAÇÃO DOS QUE TIVEREM CAÍDOS NA VIA;
-PREVER REMOÇÃO DE PEDAÇOS DE PISO EXISTENTE NOS TRECHOS ONDE SERÁ INSTALADO PISO NOVO;
-INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DO PASSEIO DEVE TER INCLINAÇÃO DE 3%, CONFORME NBR 9050;
-O PISO TÁTIL SERÁ TODO NA MESMA COR. A DIFERENCIAÇÃO DE CORES NO PROJETO É PARA ILUSTRAR O PISO DIRECIONAL x PISO DE ALERTA.

TRECHO 01

FOTO 01
VEGETAÇÃO A SER SUPRIMIDA

FOTO 02
LIMPEZA E CAPINA DO PASSEIO

FOTO 03
LIMPEZA E CAPINA DO PASSEIO E REMOÇÃO PISO EXISTENTE

TRECHO 02

FOTO 04
LIMPEZA E CAPINA DO PASSEIO E POSSÍVEL COLOCAÇÃO DO MEIO FIO

FOTO 05
LIMPEZA E CAPINA DO PASSEIO

FOTO 06
LIMPEZA E CAPINA DO PASSEIO E RECOLOCAÇÃO DO MEIO FIO

OBS. Todas as medidas deverão ser conferidas no local.

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
Diretoria de Projetos

PLANEJAMENTO

VOLMIR RODRIGUES	IMÍLIA DE SOUZA	RAFAEL STRÖHER
Prefeito	Vice-Prefeita	Secretário da SMPU

TÍTULO: **ACESSIBILIDADE - RUA LIDOVINO FANTON**

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Lidovino Fanton - Bairro Nova Sapucaia - Sapucaia do Sul

CONTEÚDO:	DATA	PRANCHA
IMPLANTAÇÃO E DETALHES	JULHO/2021	**ÚNICA**
PROJETO: Arq. Urb. Bruna Berwanger CAU A88070-4 TÉC. MUNICIPAL MATRÍCULA 979884	DESENHISTA: Bruna Berwanger	
	ESCALA: INDICADA	